

Generatore di Ozono Ceramico

besafe
LIVING BETTER



Principali Specifiche Tecniche

Modello	Uscita Ozono	Potenza	Dimensioni (cm)	NW/GW	Superficie Purificabile
QLA-5G	5g/h	80W	25*16*21	6/6.5kg	0-90m ²
QLA-10G	10g/h	150W	25*16*21	6.3/6.8kg	0-150m ²
QLA-20G	20G/h	280W	25*16*21	6.8/7.0kg	0-300m ²



Presa alimentazione



Temporizzatore e spia di funzionamento



Temporizzatore e spia di generazione ozono



Ventola



Base



Ventola interna e chip in ceramica




Ventilazione Ozono

L'Ozono: cos'è e come funziona

L'ozono è un GAS incolore instabile composto da ossigeno trivalente (O_3) che in natura si trasforma in atmosfera per irradiazione dei raggi ultravioletti, oppure con le scariche elettriche prodotte durante i temporali. In montagna è presente in concentrazioni maggiori e questo ci dà la sensazione di freschezza e di aria pura.

L'ozono è un GAS naturale con un altissimo potere ossidante con la particolarità di dissolversi senza lasciare traccia o residui chimici. Il suo elevato potere ossidante e la sua naturale tendenza a ritornare ossigeno (O_2), lo rende un GAS dalle elevate proprietà di impiego in molte applicazioni per il trattamento dell'aria e dell'acqua. La sua particolare instabilità non gli permette di essere immagazzinato e di conseguenza deve essere prodotto nel luogo dove viene utilizzato, in assenza di persone o animali.

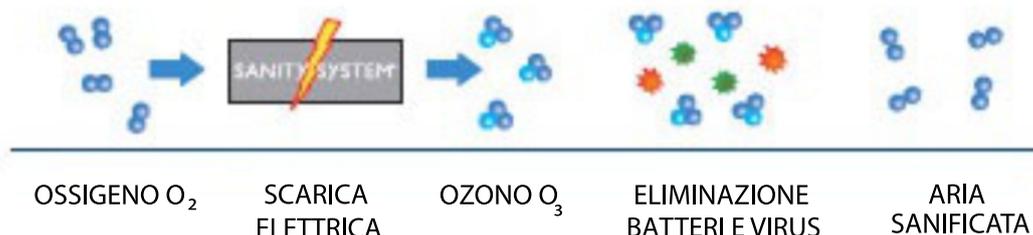

BS-OG5GA

Il generatore di ozono 5G disinfetta i tuoi spazi. È ottimo per la tua auto, piccoli uffici, negozi e stanze e altri spazi. Campo di applicazione per sanificazione: 90 mq. Voltaggio: 220V / 50Hz. Potenza: 80 W. Dimensione del chip ceramico: 120X50mm. Vento massimo: 106 cm (3 m³ / min). Produzione di ozono: 5000mg / h. Rumore: 40 dB. Dimensioni del prodotto: 260x240x200mm. N.W: 2,6 kg. Modalità di raffreddamento, raffreddamento ad aria, fonte di gas, fonte di aria. Generatore di ozono da 5000 mg: timer di 2 ore con funzione hold. Dimensioni del prodotto: 220x170x220mm. Facile da usare e potente. Grande design della ventola, ottimo per l'emissione di ozono, che raffredda allo stesso tempo la macchina. Filtro in acciaio inossidabile, resistente all'ossidazione.



BS-OG10GA

Il generatore di ozono 10G disinfetta i tuoi spazi. È ottimo per la tua casa, uffici, aree fumatori e animali domestici, negozi, ristoranti e aule. Campo di applicazione per sanificazione: 150 mq. Voltaggio: 220V / 50Hz. Potenza: 150 W. Dimensione del chip ceramico: 120X50mm. Vento massimo: 106 cm (3 m³ / min). Produzione di ozono: 5000-10000mg / h. Rumore: 40 dB. Dimensioni del prodotto: 270x180x290mm. N.W / G.W: 5 kg / 5,2 kg. Modalità di raffreddamento, raffreddamento ad aria, fonte di gas, fonte di aria. Generatore di ozono da 10000 mg: timer di 2 ore con funzione hold. Dimensioni del prodotto: 270x180x290mm. Facile da usare e potente. Grande design della ventola, ottimo per l'emissione di ozono, che raffredda la macchina allo stesso tempo. Filtro in acciaio inossidabile, resistente all'ossidazione.



BS-OG20GA

È ottimo per la tua casa, uffici, aree fumatori e animali domestici, negozi, ristoranti, aule e grandi spazi. Applicazione per sanificazione: 300 mq

Voltaggio: 220V / 50Hz

Dimensione del chip ceramico: 120X50mm

Produzione di ozono: 200000mg / h

Rumore: 40 dB

N.W: 6,3 kg

Modalità di raffreddamento, raffreddamento ad aria, fonte di gas, fonte di aria.

Generatore di ozono 20000 mg: timer di 2 ore con funzione hold.

Facile da usare e potente.

Grande design della ventola, ottimo per l'emissione di ozono, che raffredda allo stesso tempo la macchina tempo.

Filtro in acciaio inossidabile, resistente all'ossidazione.



GENERATORI DI OZONO

LISTINO PREZZI IVA ESCLUSA

MODELLO	1 PEZZO
BSOG5GA	€ .299,00 + IVA
BSOG10GA	€ .349,00 + IVA
BSOG20GA	€ .489,00 + IVA

Per l'acquisto di generatori di ozono, in convenzione con **Confesercenti** abbiamo riservato ai **solì soci** uno **sconto del 5%** dal nostro listino.

Il listino prezzi è valido solo per i pezzi disponibili in negozio, per urgenze di ciò che non è disponibile è previsto un costo aggiuntivo di € .40,00 al pezzo.

Contatti: tel.0565 918455 - Mail: standarcasa@tiscali.it